


EPM KDI 1903 M

Kielkühlung mit 17 kVA



	PRIME POWER	STANDBY POWER
Leistung	17 kVA	19 kVA
Nenndrehzahl	1.500 min ⁻¹	
Spannung	400 V	
Rating	50 Hz	

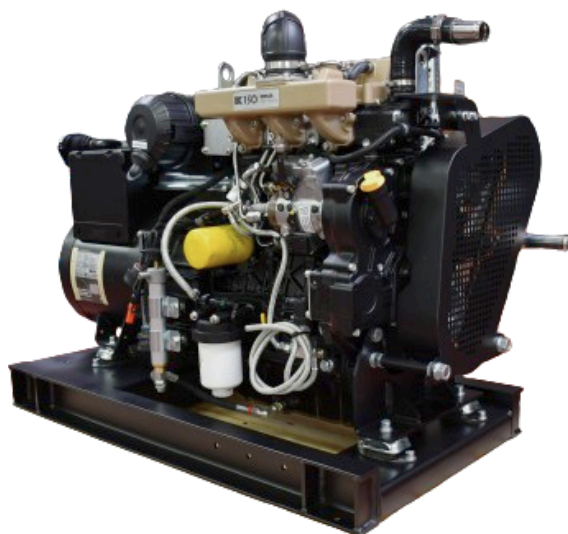

SPEZIFIKATIONEN: Motor

Hersteller	Rehiko (ehemals Kohler)
Modell	KDI 1903 M
Motortyp	Diesel-Viertakt
Einspritzung	mechanisch
Ansaugung	naturell
Hubraum	1,9 l
Zylinderanzahl	3 in Reihe
Kühlsystem	Wasser + 50 % Glykol
Kraftstoffverbrauch (Nenndrehzahl bei 100 % PRP)	223 g/kWh



STAGE V
OHNE ABGASNACHBEHANDLUNG



EINKREIS KIELKÜHLUNG



DIESEL + HVO



50 HZ



DREIPHASEN

Entspricht den Vorschriften der aktuellen
ESTRIN inklusive doppelwandigen
Einspritzleitungen mit Leckagemelder.

Angaben ohne Gewähr

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik

SPEZIFIKATIONEN: Generator

Hersteller	Mecc Alte
Modell	ECP28-M/4C
Schutzklasse Isolierung	Klasse H
Synchronisation	parallel möglich
Ansteuerungssystem	selbsterregt, ohne Bürsten

SPEZIFIKATIONEN: Abgasanlage

Empfohlene Batterie	100 Ah
Systemspannung	12 oder 24 V
Lichtmaschine	80 A
Anlasser	2 kW
Max. Abgastemperatur	n/a
Max. zulässiger Gegendruck	6,8 kPa


ABMESSUNGEN

Länge	1.070 mm
Breite	550 mm
Höhe	840 mm
Gewicht	~ 420 kg

OPTIONAL

Wabenkühlung

Berührschutz

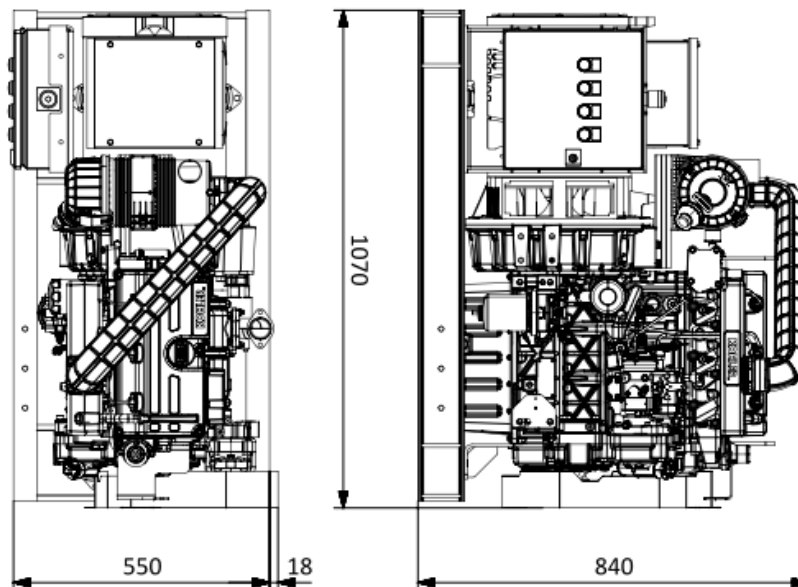

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik