


EPM KDI 1903 TCR

Kielkühlung mit 33 kVA



	PRIME POWER	STANDBY POWER
Leistung	33 kVA	36 kVA
Nenndrehzahl	1.500 min ⁻¹	
Spannung	400 V	
Rating	50 Hz	

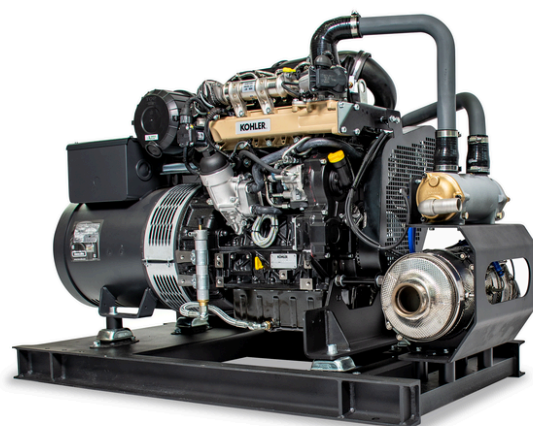

SPEZIFIKATIONEN: Motor

Hersteller	Rehiko (ehemals Kohler)
Modell	KDI 1903 TCR
Motortyp	Diesel-Viertakt
Einspritzung	elektronisch, Common-Rail
Ansaugung	Turbo / Ladeluftkühlung
Hubraum	1,9 l
Zylinderanzahl	3 in Reihe
Kühlsystem	Wasser + 50 % Glykol
Kraftstoffverbrauch (Nenndrehzahl bei 100 % PRP)	218 g/kWh



STAGE V



EINKREIS KIELKÜHLUNG



DIESEL + HVO



50 HZ



DREIPHASEN

Entspricht den Vorschriften der aktuellen
ESTRIN inklusive doppelwandigen
Einspritzleitungen mit Leckagemelder.

Angaben ohne Gewähr

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik

SPEZIFIKATIONEN: Generator

Hersteller	Mecc Alte
Modell	ECP32-1S/4C
Schutzklasse Isolierung	Klasse H
Synchronisation	parallel möglich
Ansteuerungssystem	selbsterregt, ohne Bürsten

ABMESSUNGEN

Länge	1.473 mm
Breite	1.000 mm
Höhe	758 mm
Gewicht	~ 620 kg

SPEZIFIKATIONEN: Abgasanlage

Empfohlene Batterie	120 Ah
Systemspannung	12 oder 24 V
Lichtmaschine	80 A
Anlasser	2 kW
Max. Abgastemperatur	500° C
Max. zulässiger Gegendruck	3 kPa

OPTIONAL

Wabenkühlung
Berührschutz