

EPM N67 ENTM

Kielkühlung wahlweise mit 90, 100 oder 125 kVA

	PRIME POWER	STANDBY POWER
Leistungen	87,5 kVA	96 kVA
	100 kVA	110 kVA
	125 kVA	143 kVA
Nenndrehzahl	1.500 min ⁻¹	
Spannung	400 V	
Rating	50 Hz	



SPEZIFIKATIONEN: Motor

Hersteller	FPT Industrial
Modell	N67 ENTM
Motortyp	Diesel-Viertakt
Einspritzung	elektronisch, Common-Rail
Ansaugung	Turbo / Ladeluftkühlung
Hubraum	6,7 l
Zylinderanzahl	6 in Reihe
Kühlsystem	Wasser + 50 % Glykol
Kraftstoffverbrauch (Nenndrehzahl bei 100 % PRP)	215 g/kWh

 STAGE V
OHNE ABGASNACHBEHANDLUNG

 ZWEIKREIS KIELKÜHLUNG

 DIESEL + HVO

 50 HZ

 DREIPHASEN

Entspricht den Vorschriften der aktuellen
ESTRIN inklusive doppelwandigen
Einspritzleitungen mit Leckagemelder.

Angaben ohne Gewähr

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik

SPEZIFIKATIONEN: Generator

Hersteller	Mecc Alte
Modell	abhängig von Leistung
Schutzklasse Isolierung	Klasse H
Synchronisation	parallel möglich
Ansteuerungssystem	selbsterregt, ohne Bürsten

SPEZIFIKATIONEN: Abgasanlage

Empfohlene Batterie	176 Ah
Systemspannung	12 oder 24 V
Lichtmaschine	90 oder 120 A
Anlasser	3 oder 4 kW
Max. Abgastemperatur	780 °C
Max. zulässiger Gegendruck	70 mBar

ABMESSUNGEN



Länge	1.860 mm
Breite	980 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	~ 1.200 kg

OPTIONAL

Schallschutzhaube

Einkreiskühlung (Seewasser)

Berührschutz

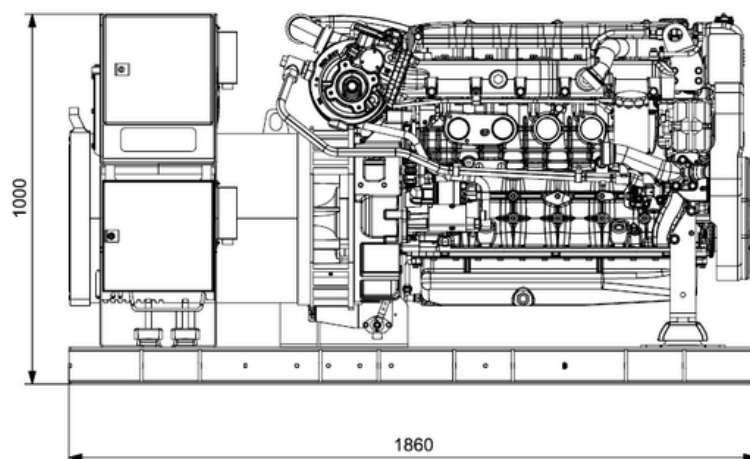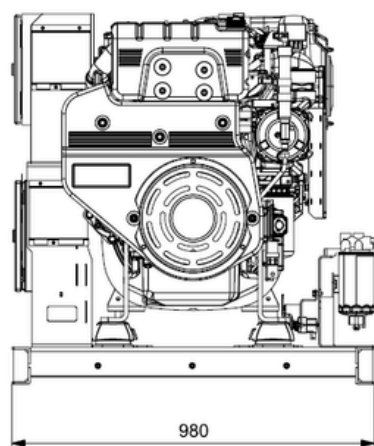

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik