


EPM N67 TEVP

Kielkühlung wahlweise mit 155 oder 205 kVA

	PRIME POWER	STANDBY POWER
Leistung	155 kVA	165 kVA
	205 kVA	225 kVA
Nenndrehzahl	1.500 min ⁻¹	
Spannung	400 V	
Rating	50 Hz	

SPEZIFIKATIONEN: Motor

Hersteller	FPT Industrial
Modell	N67 TEVP
Motortyp	Diesel-Viertakt
Einspritzung	elektronisch, Common-Rail
Ansaugung	Turbo / Ladeluftkühlung
Hubraum	6,7 l
Zylinderanzahl	6 in Reihe
Kühlsystem	Wasser + 50 % Glykol
Kraftstoffverbrauch (Nenndrehzahl bei 100 % PRP)	199 g/kWh

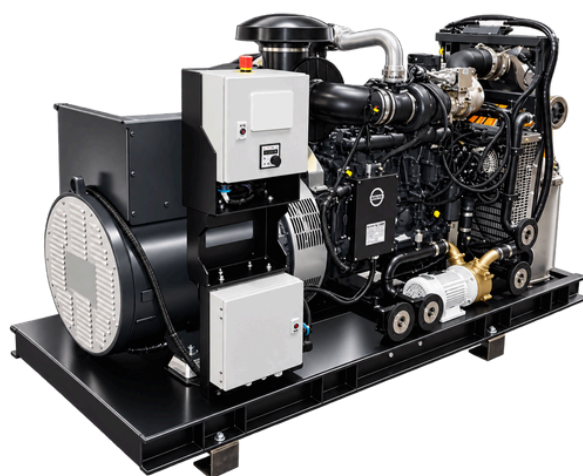

STAGE V



ZWEIKREIS KIELKÜHLUNG



DIESEL + HVO



50 HZ



DREIPHASEN

Entspricht den Vorschriften der aktuellen
ESTRIN inklusive doppelwandigen
Einspritzleitungen mit Leckagemelder.

Angaben ohne Gewähr

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik

SPEZIFIKATIONEN: Generator

Hersteller	Mecc Alte
Modell	abhängig von Leistung
Schutzklasse Isolierung	Klasse H
Synchronisation	parallel möglich
Ansteuerungssystem	selbsterregt, ohne Bürsten

SPEZIFIKATIONEN: Abgasanlage


Empfohlene Batterie	130 Ah
Systemspannung	12 oder 24 V
Lichtmaschine	70 A
Anlasser	4 kW
Max. Abgastemperatur	600 °C
Max. zulässiger Gegendruck	25 kPa

ABMESSUNGEN

Länge	2.400 mm
Breite	1.020 mm
Höhe	1.310 mm
Gewicht	~ 1.800 kg

OPTIONAL

Schallschutzhaube
Wabenkühlung
Berührerschutz

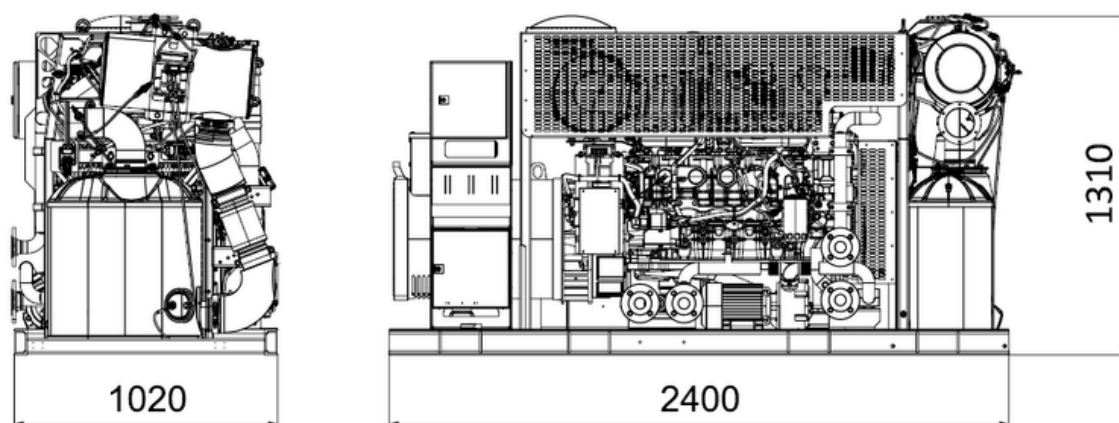

Motoren & Aggregate für Industrie & Marine.
Service. Ersatzteile. Instandsetzung.

sauer-motorentechnik.de

sauer & sohn
motorentechnik